

TECHNISCHE DATEN Infrarotheizung

Produkt: Raum-Heizgeräte elektrisch
Zertifikat: S 60172256 vom 12.9.2023
geprüft nach: EN 60335-2-30:2009/A11:2012
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008
AfPS GS 2014:01 PAK
Fertigungsstätte: 088033



Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes §20 bis 22 ProdSG.

Schutzart: IP20 (Netzstecker), IP44 (Festanschluss)

Nennspannung: 230 Volt, 50 Hz

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich Halterungen werden werksseitig mitgeliefert


Länge Anschlusskabel: ca. 1,5m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

ISP Metal

Model	Size/mm.	Power	Color	Weight
ISP 300	600x400x25	300 Watt	White	ca. 6 kg
ISP 450	600x600x25	450 Watt	White	ca. 7 kg
ISP 550	1400x400x25	550 Watt	White	ca. 7 kg
ISP 700	900x600x25	700 Watt	White	ca. 10 kg
ISP 900	1200x600x25	900 Watt	White	ca. 12 kg
ISP 1100	1400x600x25	1100 Watt	White	ca. 13 kg

Halterung für Standard-Serien

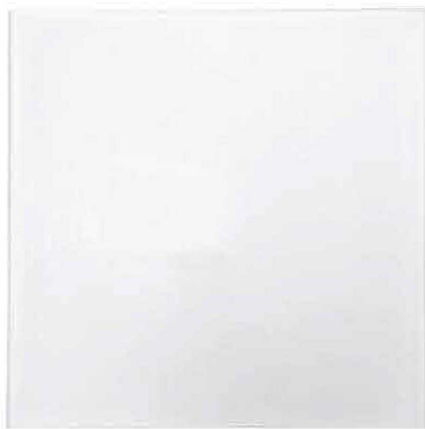

Vorderseite



Rückseite

Halterung für Johann F. Beurer Haus-Infrarotheizung e.U.

Typ: IB0300

Typ: IB0550-140

Mit Montageschablone Bohrlöcher fixieren

Dübel mit Montagebügel (Lochseite) befestigen

Montagebügel in Längsrichtung ausrichten

Paneel mit eingesetzter Schraube einführen

Ein Montagebügel um 90 ° drehen.

Fixierung erledigt.

